

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

KH-80D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

単相 100V

ラクラク移動

ON/OFF サーマルプロテクター付

移動も簡単
便利なハンドル付き

上下15°に吹出角度調整可能

50Hz 1時間の電気代 約2.4円

60Hz 1時間の電気代 約3.1円

熱出力 18kW

使用目安時間 約7時間

タンク容量 灯油 14L



550mm

820mm

410mm

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置


電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 88/113W
熱出力 18kW
燃料消費量 1.88L/h
燃焼持続時間 約7時間
燃料タンク容量 14L
騒音値 73dB
電源コード 約2.2m

JANコード: 4511340007155 1

本体寸法: W410×D820×H550mm
質量: 約22kg



△標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

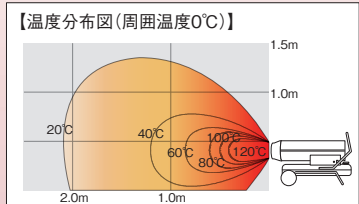

KH-60D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

単相 100V

ラクラク移動

ON/OFF サーマルプロテクター付

移動も簡単
便利なハンドル付き

上下15°に吹出角度調整可能

50Hz 1時間の電気代 約2.4円

60Hz 1時間の電気代 約3.1円

熱出力 15kW

使用目安時間 約8.5時間

タンク容量 灯油 14L



550mm

820mm

410mm

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置


電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 88/113W
熱出力 15kW
燃料消費量 1.57L/h
燃焼持続時間 約8.5時間
燃料タンク容量 14L
騒音値 73dB
電源コード 約2.2m

JANコード: 4511340007148 1

本体寸法: W410×D820×H550mm
質量: 約22kg



△標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

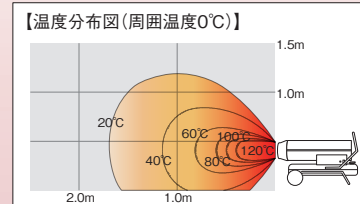

KH-30D スポットヒーター 50/60Hz兼用型

小型軽量なのにパワフル。

移動も簡単
便利なハンドル付き

上下17°に吹出角度調整可能

火炎温度が高い青炎



475mm

540mm

260mm



注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

熱出力 8.6kW

単相 100V

ラクラク移動

ON/OFF サーマルプロテクター付

使用目安時間 約10時間


タンク容量 灯油 10L

50Hz 1時間の電気代 約0.9円

60Hz 1時間の電気代 約0.8円

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置

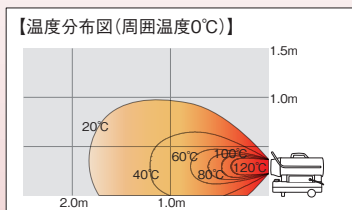

電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 32/30W
熱出力 8.6kW
燃料消費量 0.91L/h
燃焼持続時間 約10時間
燃料タンク容量 10L
騒音値 約56dB
電源コード 約2.0m

JANコード: 4511340007834 1

本体寸法: W260×D540×H475mm
質量: 約13.5kg

△標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。