


場所や用途に合わせて

※各機能の有無、詳細は各商品説明をご参照ください。

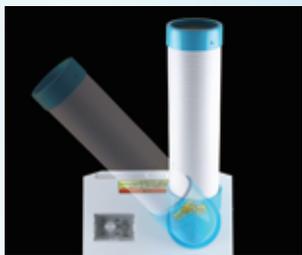

自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



直接排水可能

ドレンホースを繋げて直接排水が可能



全閉式ファンモーター

チリやホコリ等の侵入を防ぐ全閉式ファンモーター搭載



キャスター

自在ストッパー付きキャスター、耐久性があり床を傷つけにくいウレタンキャスターを採用（ウレタン製は各商品説明をご確認ください）。



コンプレッサー用オーバーロードリレー
コンプレッサーの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。



ワンタッチ着脱リング

ワンタッチで冷風ダクトの取り付け・取外しができるのでメンテナンスや保管に便利。



コンパクトドレンタンク

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンク。女性でも簡単に排水作業ができます。



フレキシブルダクト

お好みの角度にダクトの可動範囲にて変更可能。



伸縮排熱ダクト搭載

上下左右前後に動き、わずらわしい排熱が周囲に溜まるのを緩和します。




カバー付き操作部

故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。




壁面設置可能

前面吸気構造により壁面設置可能。

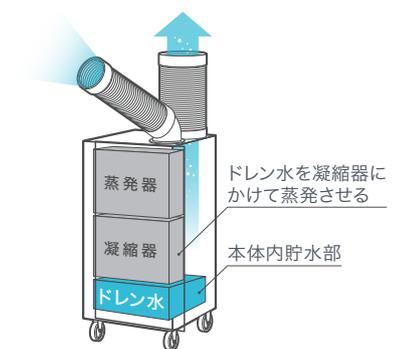

ドレンレス構造

ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。

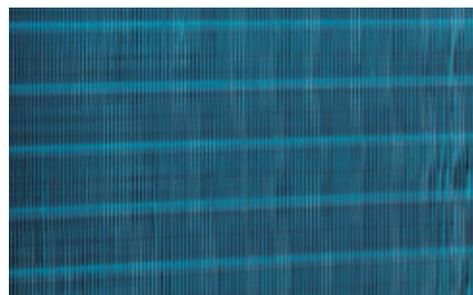

ワイドレンジ

25℃以下（8℃まで）で使用した場合特殊な構造により、低温の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

換気扇

チラーコンプレッサー

その他