

ドレンレスモデルに新機種登場 設置場所に合わせて選べる豊富なラインナップ



ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。

※使用環境や運転条件により、排水が必要となる場合があります。



2026年新モデル

SAC-28D / SAC-28DS

ドレンレススポットクーラー ドレンレススポットクーラー自動首振り

【冷房能力】

50Hz 2.3kW 60Hz 2.8kW

- 単相交流 100V
- 75° 自動首振りスイッチ付 (SAC-28DS)
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

選べる4つの運転モード
冷風・送風それぞれに、強風/弱風を設定。
使用シーンに合わせた運転が可能です。

電源コードは長めの2.3m。

電 源	単相100V 50/60Hz	騒 音 値 (強)	65/66dB
冷 房 能 力	2.3/2.8kW	(弱)	60/59dB
電 流 (冷風)	(強)10.7/11.5A	圧 縮 機	全閉型ロータリー
	(弱)10.5/11A	(定格出力)	(0.62/0.74kW)
消費電力(冷風)	(強)950/1140W	冷媒封入量	287g
	(弱)920/1080W	電源コード	約2.3m

タンク容量 4L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-28D JANコード:4511340711465 1

SAC-28DS JANコード:4511340711472 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H845mm
- 質量: SAC-28D 約36.5kg、SAC-28DS 約37kg



50Hz 1時間の電気代 約29.5円
60Hz 1時間の電気代 約35.3円

全閉式ファンモーター

【寸法図】



SAC-28D

【寸法図】



SAC-28DS



2026年新モデル

SPC-28D / SPC-28DS

ドレンレススポットクーラー三相200V ドレンレススポットクーラー三相200V自動首振り

【冷房能力】

50Hz 2.7kW 60Hz 3.0kW

- 三相交流 200V
- 75° 自動首振りスイッチ付 (SPC-28DS)
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

ランニングコストを抑えられる
三相200Vモデル!

電 源	三相200V 50/60Hz	騒 音 値 (強)	65/66dB
冷 房 能 力	2.7/3.0kW	(弱)	60/60dB
電 流 (冷風)	(強)3.4/4.0A	圧 縮 機	全閉型ロータリー
	(弱)3.4/4.0A	(定格出力)	(0.76/0.91kW)
消費電力(冷風)	(強)1045/1340W	冷媒封入量	290g
	(弱)1030/1305W	電源コード	電源コードはついていません。

タンク容量 4L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SPC-28D JANコード:4511340711502 1

SPC-28DS JANコード:4511340711519 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H845mm
- 質量: SPC-28D 約40kg、SPC-28DS 約40.5kg



50Hz 1時間の電気代 約16.7円
60Hz 1時間の電気代 約21.4円

全閉式ファンモーター

【寸法図】




SPC-28D

【寸法図】



SPC-28DS

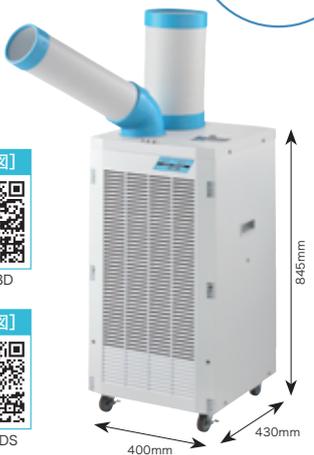

標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター【FLR-58】[JAN:4511340120939]

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP52をご確認ください。