

確かな品質を求める現場に応えるプレミアムシリーズ

積み重ねてきた経験があるからこそ実現できた、ワンランク上の商品。

ナカトミスポットクーラーの歴史の中で、厳選された製品で構成された高性能シリーズ。

SAC-18 ミニスポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 1.6kW 60Hz 1.8kW




- 単相交流 100V
- 1.5インチ (約38mm)
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 3L
- コンパクトドレンタンク
- ワンタッチ着脱リング



50Hz
1時間の電気代
約20.8円

60Hz
1時間の電気代
約22.6円

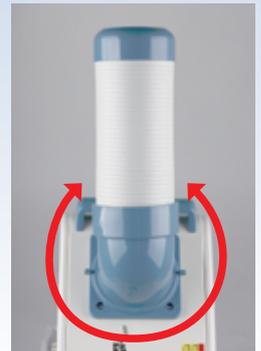

冷風ダクトが約360°旋回し、お好みの角度に調整が可能。



コンパクトで持ち運びもできます。



頑丈なハンドル



キャスター保護カバー

狭い空間でも置きやすいコンパクトタイプ。
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮。
省スペースでご使用できます。

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 冷房能力 1.6/1.8kW
- 電流 7.7A/7.3A
- 消費電力 670/730W
- タンク容量 3L
- 騒音値 58/58.5dB
- 圧縮機 全閉型ローター
- (定格出力) (0.37/0.445kW)
- 冷媒封入量 250g
- 電源コード 約1.8m

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

オプション品 ・フィルター [FL-39]
[JAN: 4511340111364]

JANコード: 4511340711038

- 冷風ダクト/エルボ側: 内径φ110mm、外径φ125mm
- 送風側: 内径φ95mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W475×D275×H610mm
- 質量: 約23kg

※ミニスポットクーラーには、オプションの冷風延長ダクト・排熱ダクト共にご使用できません。

[寸法図]

