

SPC-68 トリプルダクトスポットクーラー



50Hz
1時間の電気代
約**41.1円**

60Hz
1時間の電気代
約**52.5円**

【冷房能力】

50Hz 5.9kW **60Hz 6.8kW**

- 三相交流 200V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- タンク容量 12L
- コンパクトドレンタンク
- 車上渡し
- ワンタッチ着脱リング
- 4インチ (約101mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

電 源 三相200V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 5.9/6.8kW (定格出力) (1.4kW)
電流(冷風) 9.0/10.2A 冷媒封入量 880g
消費電力(冷風) 2570/3280W 電源コード 電源コードはついていません。
タンク容量 12L
騒音値 74/77dB
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。


標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター[FL-85] [JAN:4511340120625]

JANコード:4511340710895¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
 - 排熱ダクト/内径φ250mm、外径φ265mm
 - 本体寸法:W520×D570×H1185mm
 - 質量:約86kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.52をご確認ください。

【寸法図】

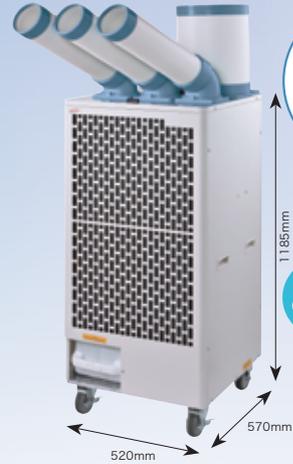

全閉式
ファン
モーター

動画を
Check!



SPC-88 2026年新モデル 4ダクトスポットクーラー



50Hz
1時間の電気代
約**52.5円**

60Hz
1時間の電気代
約**67.2円**

【冷房能力】

50Hz 8.0kW **60Hz 8.8kW**

- 三相交流 200V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- タンク容量 12L
- コンパクトドレンタンク
- 車上渡し
- ワンタッチ着脱リング
- 4インチ (約101mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

1台で4方向を同時冷却！
豊富なバリエーションでレイアウトの
自由度がさらにアップ。



電 源 三相200V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 8/8.8kW (定格出力) (2kW)
電流(冷風) 12.5/14A 冷媒封入量 1180g
消費電力(冷風) 3280/4200W 電源コード 電源コードはついていません。
タンク容量 12L
騒音値 69/73dB
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品
・ドレンホース×1 ・吊り金具×4 ・吊り金具固定ネジ×8
オプション品
・フィルター[FL-88] [JAN:4511340124203]

JANコード:4511340711731¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
 - 排熱ダクト/内径φ250mm、外径φ265mm
 - 本体寸法:W740×D635×H1210mm
 - 質量:約143kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.52をご確認ください。

【寸法図】



全閉式
ファン
モーター

動画を
Check!



- 冷房機器
- 除湿機
- 工場扇
- 循環送風機
- 大型送風機
- ビッグファン
- ミスト発生機
- 冷風扇
- エアーカーテン
- 換気扇
- チーコンレシーバー
- その他