

# TFDM-25 天吊り/床置き式除湿機



**50Hz**  
1時間の電気代  
約23.3円

**60Hz**  
1時間の電気代  
約27.6円

**除湿能力** 1日で2リットルペットボトル  
約30本分の除湿能力

60Hz  
約60L/日

※50Hzは約48L/日

天井裏や床の狭いスペースに設置可能。  
結露防止・カビ・シミの抑制などの  
湿気対策に!


- 単相交流 100V
- 除湿
- 自動霜取り
- 冷媒 R32
- 有線リモコン付
- サーマルプロテクター付
- ドレンホースで直接排水可能

ご使用範囲目安


	50Hz	60Hz
プレハブ	約47畳(77㎡)	約54畳(89㎡)
木造	約39畳(65㎡)	約45畳(75㎡)
鉄筋	約57畳(95㎡)	約66畳(109㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

【除湿能力】

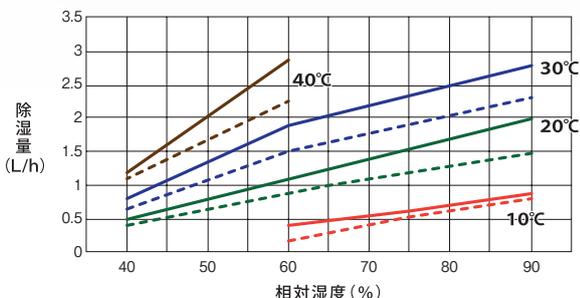


--- 吸込温度10°C (50Hz)    --- 吸込温度10°C (60Hz)    --- 吸込温度20°C (60Hz)  
 --- 吸込温度30°C (50Hz)    --- 吸込温度30°C (60Hz)    --- 吸込温度40°C (60Hz)    --- 吸込温度40°C (60Hz)

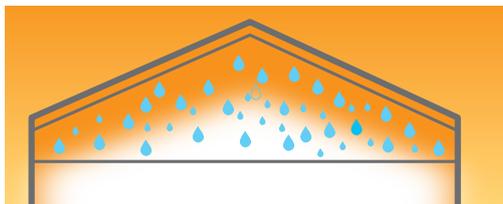


天井裏は湿気がたまりやすい環境です。

環境改善

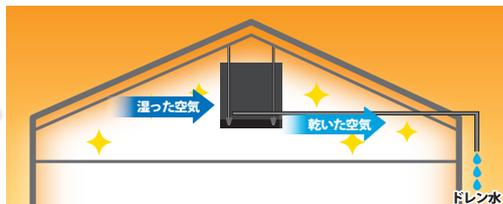

天井裏・床をカラッと乾燥。

【寸法図】 (単位:mm)

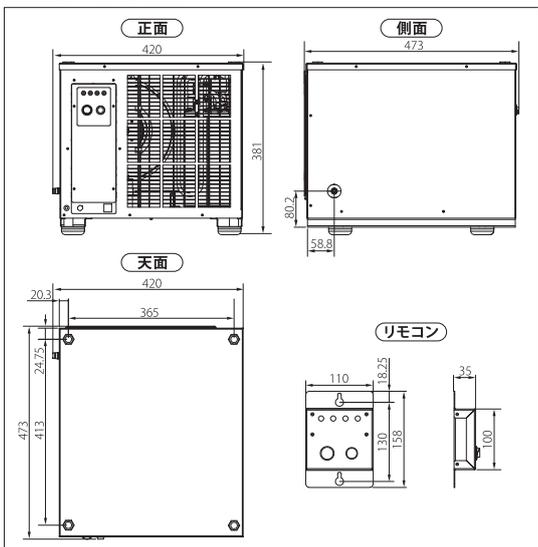


離れた場所で操作が可能な単独有線リモコン付。用途により脱着ができます。(ケーブル長さ約10m)



蒸発器部分には耐食性に優れたカチオン電着塗装が施されています。

1台で2通りの使い方に対応

1つの筐体で天吊り・床置きの両方に対応。設置環境に合わせた使い方ができるため、幅広い用途に使用可能。排水管に逆止弁を内蔵、排水時のオーバーフローを防ぎます。



電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 58/60dB  
 電流 8.3A/8.9A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.5/0.57kW)  
 消費電力 750/890W 冷媒充入量 380g  
 除湿能力 約48/60L/日 (2.0/2.5L/h) 電源コード 約4m

標準付属品  
 ・リモコン(ケーブル長さ約10m)  
 ・ドレンホース  
 オプション品  
 ・フィルター【FL-28】【JAN:4511340123206】

JANコード:4511340711243 1

■本体寸法:W420×D473×H381mm ■質量:約31kg  
 ※除湿能力は室温30°C、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。  
 ※本機は、0°C以上、40°C以下の環境でお使いください。