


# 空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫をシャットアウト!



- 壁面設置金具・天吊り用金具標準付属!
  - 面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付きコード
- 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むのをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。



工場、店舗や病院などの出入口で快適な環境づくりに貢献します。

### 風向き調整可能(手動)

季節や使用環境によって風向き調整することで一層効果が上がります。



※本体取り付けは、床面より2.3m以上必要です。

## N900-AC エアーカーテン 900mm


- 単相交流 100V
- サーマルプロテクター付
- 風量 2段階
- 有線リモコン付
- アース線付 (ワニクリップ)

### スタンダードな900mmモデル

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 (強)1.7/2.0A (弱)1.3/1.50A
- 消費電力 (強)160/190W (弱)125/145W
- 吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
- 風量 (強)1700 (弱)1350m<sup>3</sup>/h
- 送風幅 約75cm
- 騒音値 (強)55 (弱)53dB
- 電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


JANコード:4511340006349 1

- 本体寸法: W900×D185×H220mm
- 質量: 約10kg



面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付コード

- 50Hz 1時間の電気代 約5.0円
- 60Hz 1時間の電気代 約5.9円

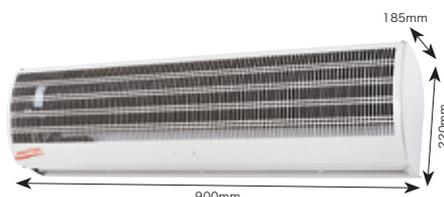

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1  
・天吊り用金具×2

注意 据付工事必要

## N1200-AC エアーカーテン 1200mm



- 単相交流 100V
- サーマルプロテクター付
- 風量 2段階
- 有線リモコン付
- アース線付 (ワニクリップ)

### ワイドな1200mmモデル

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 (強)2.3/2.6A (弱)1.55/1.65A
- 消費電力 (強)230/260W (弱)150/165W
- 吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
- 風量 (強)2300 (弱)1800m<sup>3</sup>/h
- 送風幅 約120cm
- 騒音値 (強)57 (弱)55dB
- 電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


JANコード:4511340006356 1

- 本体寸法: W1210×D185×H220mm
- 質量: 約13.2kg

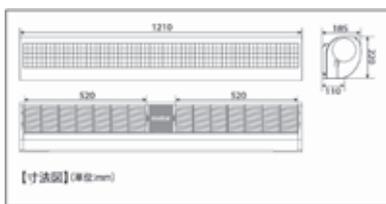

面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付コード

- 50Hz 1時間の電気代 約7.1円
- 60Hz 1時間の電気代 約8.1円

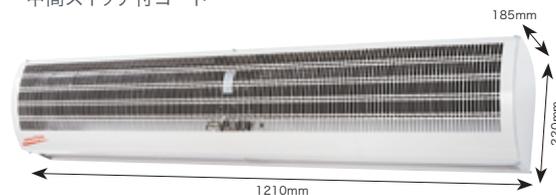

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1  
・天吊り用金具×2

注意 据付工事必要