


遠赤外線とは

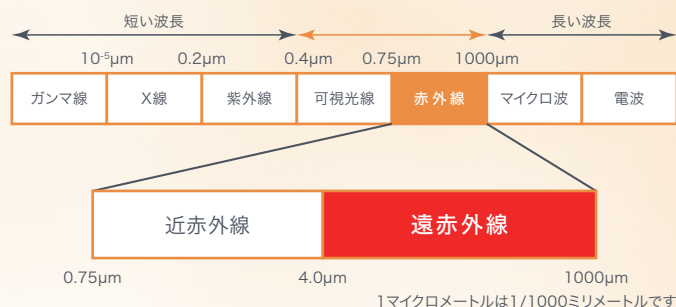

遠赤外線はおよそ4～1000μm(マイクロメートル)の電磁波で、電磁波の中でも安全で有効なものの一部です。また直進性が強く、熱が物質に吸収されやすい特長をもっています。

主な特長

温まりやすく冷めにくい

人の体には遠赤外線から発生する熱エネルギーの90～95%が吸収されるため、体の中から効率よく温まります。また速く温まるだけではなく冷めにくいという特長があるため、快適な空間を実現できます。




開放された空間にも

風の影響を受けないため、通気性の良い場所でも効果的に暖めることができます。



ナカトミ 遠赤外線電気ヒーターの特長

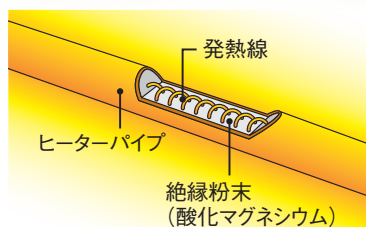

耐久性の高いシーズヒーターを採用
衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。



パイロットランプ搭載

通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
※FIH-10RS、FIH-10RC、FIH-15RS、FIH-15RC



横向きも可能

人数や使用環境、使い方に合わせて、使えます。
※FIH-10RS、FIH-15RS



約90°角度調整可能

天井吊りの場合




下約45°
角度調整可能

壁掛けの場合

天吊り・壁掛けどちらでも

床に置けない場所やスペースが限られる場所でも、ご使用いただけます。
※FIH-10RC、FIH-15RC

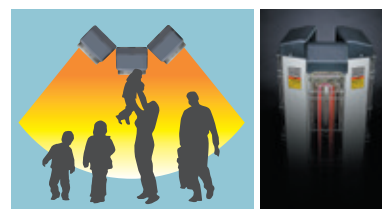

ワイドな暖かさを実現!

連結されたヒーターは個別に動かすことができ、広範囲を効率よく暖めます。
※IFH-20TP、IFH-30TP

【遠赤外線電気ヒーターの安全装置】

装置の名前	内 容
停電復旧時安全装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	停電後に電源が復帰しても、自動的に運転が再開することを防止します。
過熱防止装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	ヒーター内部が異常に過熱した場合、自動的に電源を遮断します。
電流ヒューズ ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	異常電流を感知するとヒューズが溶断し運転を停止します。
転倒時電源遮断装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS IFH-20TP、IFH-30TP	転倒した際には即座に運転を停止します。
落下時電源遮断装置 ※FIH-10RC、FIH-15RC	万が一本体が落下した際には即座に運転を停止します。

