FIH-10RS 遠赤外線電気ヒーター


消費電力 1.15kW

- 単相交流 100V
- 使用環境温度範囲 −10〜20℃
- 発熱体温度 約600℃


安心・安全装置内蔵

・停電復旧時安全装置
・過熱防止装置
・電流ヒューズ
・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz 1時間の電気代 約35.7円
60Hz 1時間の電気代 約35.7円

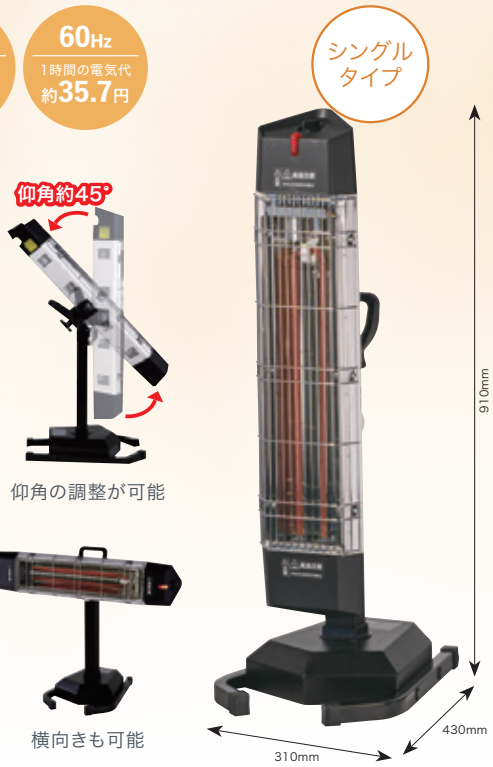

仰角の調整が可能

横向きも可能



電　　源　単相100V　50/60Hz
消費電力　1150W
電　　流　11.5A
電源コード　約2.4m
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711250 1
■ 本体寸法:W310×D430×H910mm
■ 質　　量:約7.6kg

[寸法図]

標準付属品
・脚×2　・ネジボルト×4　・キャップ×4
・スプリングワッシャー×4　・ワッシャー×4

FIH-10RC 天吊り型遠赤外線電気ヒーター


消費電力 1.13kW

- 単相交流 100V
- 使用環境温度範囲 −10〜20℃
- 発熱体温度 約600℃
- 有線 リモコン付


安心・安全装置内蔵

・停電復旧時安全装置
・過熱防止装置
・電流ヒューズ
・落下時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz 1時間の電気代 約35円
60Hz 1時間の電気代 約35円

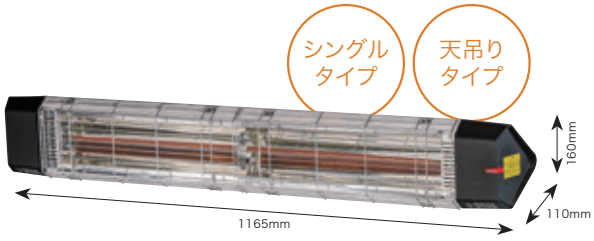




シンプルで確実な操作ができる運転スイッチ(有線)付き。本体からスイッチまで約2mの単独コードを採用。



天井吊りの場合　壁掛けの場合

天吊り・壁掛けどちらでも

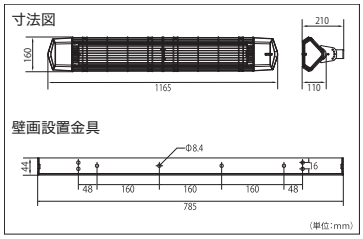

電　　源　単相100V　50/60Hz
消費電力　1130W
電　　流　11.3A
運転スイッチコード　約2.0m
電源コード　約2.4m
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711267 1
■ 本体寸法:W1165×D110×H160mm
■ 質　　量:約4.8kg

標準付属品
・固定金具A×1　・固定金具B×2　・ノブボルト×2
・ネジボルト×2　・ワッシャー×2　・スプリングワッシャー×2
・固定金具B取付ネジ×4

⚠注意 据付工事必要