

FIH-15RS 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **1.6kW**



単相交流
200V



使用環境温度範囲
-10~20℃




発熱体温度
約600℃

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】

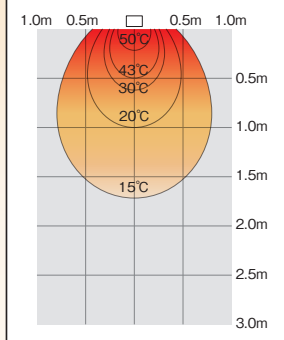

電 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1600W

電 流 8A

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711298¹

■ 本体寸法: W310×D430×H1110mm

■ 質 量: 約8.9kg

50Hz

1時間の電気代
約49.6円

60Hz

1時間の電気代
約49.6円

シングル
タイプ

仰角約45°



仰角の調整が可能



横向きも可能



標準付属品

- ・脚×2 ・ネジボルト×4 ・キャップ×4
- ・スプリングワッシャー×4 ・ワッシャー×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005]3芯×2mmφ×長さ5m
- 【JAN:4511340120045】

【寸法図】



⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

FIH-15RC 天吊り型遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **1.36kW**



単相交流
200V



使用環境温度範囲
-10~20℃



発熱体温度
約600℃




有線
リモコン付

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・落下時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】

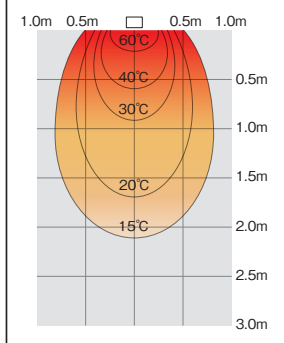

電 源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1360W

電 流 6.8A

運転スイッチコード 約2.0m

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711304¹

■ 本体寸法: W1335×D110×H160mm

■ 質 量: 約5.6kg

50Hz


1時間の電気代
約42.2円

60Hz

1時間の電気代
約42.2円

シングル
タイプ

天吊り
タイプ

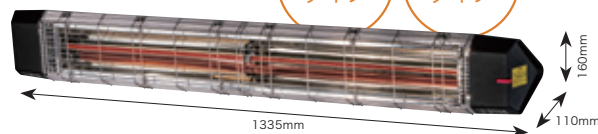

天井吊りの場合 壁掛けの場合

天吊り・壁掛けどちらでも

シンプルで確実な操作ができる運転スイッチ(有線)付き。本体からスイッチまで約2mの単独コードを採用。

標準付属品

- ・固定金具A×1 ・固定金具B×2 ・ノブボルト×2
- ・ネジボルト×2 ・ワッシャー×2 ・スプリングワッシャー×2
- ・固定金具B取付ネジ×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005]3芯×2mmφ×長さ5m【JAN:4511340120045】

⚠注意 据付・電源接続工事必要 ※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP.31をご確認ください。

寸法図

