


KH-30D スポットヒーター

小型軽量でも驚きの暖房性能!

 単相交流 100V	 使用環境温度範囲 -20~40℃
 サーマル プロテクター付	 3インチ (約76mm)

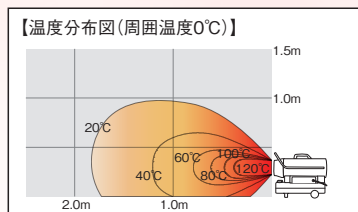

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・過熱防止装置
- ・停電安全装置・炎監視制御装置
- ・過負荷保護装置
- ・油切れ検知装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 32/30W
熱 出 力 8.6kW
燃料消費量 0.91L/h
燃焼持続時間 約10時間
燃料タンク容量 10L
騒 音 値 56dB
電源コード 約2m




上下約17°

JANコード:4511340007834¹

- 本体寸法: W260×D540×H475mm
- 質 量: 約13.5kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】

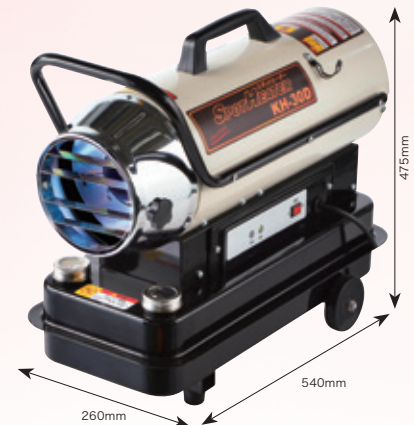


50Hz
1時間の電気代
約1.0円

60Hz
1時間の電気代
約0.9円

KH-80D スポットヒーター

十分な熱量と扱いやすいサイズ感を両立

 単相交流 100V	 使用環境温度範囲 -20~30℃
 サーマル プロテクター付	 6.5インチ (約165mm)

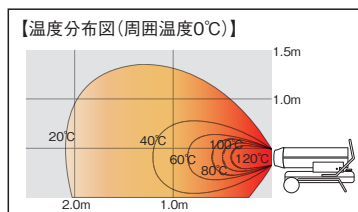

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・炎監視制御装置
- ・過熱防止装置・過負荷保護装置
- ・停電安全装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 88/113W
熱 出 力 18kW
燃料消費量 1.88L/h
燃焼持続時間 約7時間
燃料タンク容量 14L
騒 音 値 73dB
電源コード 約2.2m



上下約15°

JANコード:4511340007155¹

- 本体寸法: W410×D820×H550mm
- 質 量: 約22kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】




50Hz
1時間の電気代
約2.7円

60Hz
1時間の電気代
約3.5円

KH-125D スポットヒーター

圧倒的な大火力を誇る最上位モデル

 単相交流 100V	 使用環境温度範囲 -20~30℃
 サーマル プロテクター付	 8インチ (約203mm)

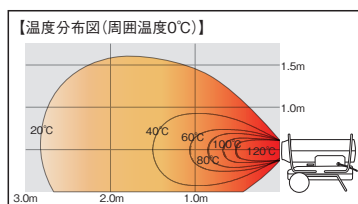

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・炎監視制御装置
- ・過熱防止装置・過負荷保護装置
- ・停電安全装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 107/117W
熱 出 力 32kW
燃料消費量 3.4L/h
燃焼持続時間 約9時間
燃料タンク容量 30L
騒 音 値 74dB
電源コード 約2.2m



上下約15°

JANコード:4511340006820¹

- 本体寸法: W490×D910×H695mm
- 質 量: 約33kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】



50Hz
1時間の電気代
約3.3円

60Hz
1時間の電気代
約3.6円

暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビックファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアコンプレッサー

その他