


SH-17D 赤外線ヒーター

赤外線放射板でパワフルな暖かさ！

熱出力	使用目安時間	タンク容量
17kW	約8時間	灯油 15L
暖房目安		
木造	コンクリート	
約59㎡	約82㎡	

50Hz	60Hz
1時間の電気代 約3.1円	1時間の電気代 約3.4円

単相交流 100V	使用環境温度範囲 -20~40℃
サーマルプロテクター付	3インチ (約76mm)

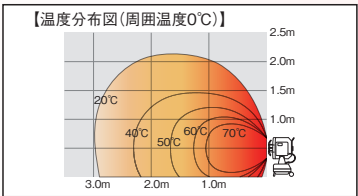


▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

▲暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

安心・安全装置内蔵
・対震自動消火装置・過熱防止装置
・停電安全装置・炎監視制御装置
・過負荷保護装置

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100/110W
熱 出 力	17kW
燃料消費量	1.75L/h
燃焼持続時間	約8時間
燃料タンク容量	15L
騒 音 値	65dB
電源コード	約2m



JANコード: 4511340710420 ¹
■ 本体寸法: W590×D470×H700mm
■ 質 量: 約23.5kg
▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。




KH-115D 赤外線ヒーター

大口径565mmの赤外線放射板が生み出すワイドな暖かさ！

熱出力	使用目安時間	タンク容量
50Hz 38kW	50Hz 約9時間	灯油 35L
60Hz 36kW	60Hz 約9.5時間	
暖房目安		
木造	コンクリート	
約148㎡	約204㎡	

50Hz	60Hz
1時間の電気代 約2.5円	1時間の電気代 約2.2円

単相交流 100V	使用環境温度範囲 -20~40℃
サーマルプロテクター付	8インチ (約203mm)

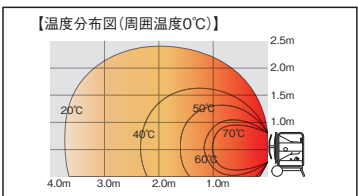

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

▲暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

安心・安全装置内蔵
・対震自動消火装置・過熱防止装置
・停電安全装置・炎監視制御装置
・過負荷保護装置

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	80/70W
熱 出 力	38/36kW
燃料消費量	3.86/3.6L/h
燃焼持続時間	約9/9.5時間
燃料タンク容量	35L
騒 音 値	75/76dB
電源コード	約2m



JANコード: 4511340036346 ¹
■ 本体寸法: W800×D680×H810mm
■ 質 量: 約41.5kg
▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。



専用保護シート、保護フェンス(オプション部品)もご用意しております。


体育館等の木製床でのご使用は、床焼け・そり等の原因となる可能性がありますので、床面材質が木・樹脂製の場合は床面保護に保護シートをご使用ください。また、オフシーズンは保管用カバーとしても使用できます。※全ての暖房機器にご使用いただけます。



ヒーター用保護シート
【JAN: 4511340911698】



ヒーター用保護フェンス【HPF-1】
【JAN: 4511340120366】



※画像はイメージです。

【スポットヒーター、赤外線ヒーターの安全装置一覧】

装置の名前	内 容	装置の名前	内 容
対震自動消火装置	燃焼中に、地震や本体に衝撃を受けると火災防止のために、自動的に電気回路を遮断して燃焼を停止させ消火します。	炎監視制御装置	点火および燃焼中の失火を検知し、燃料供給を遮断して、自動的に運転を停止します。
過熱防止装置	燃焼筒の温度が異常に上昇した時、安全のため、電気回路を遮断して、燃焼を停止させ、消火します。	過負荷保護装置	電気系統で過電流が流れたときに、本体内部のヒューズが熔断して燃焼を停止させます。
停電安全装置	停電後に電源が復帰しても、自動的に運転が再開することを防止します。	油切れ検知装置 ※KH-30D	油タンクの灯油の量が減少すると、油切れ検知装置が作動して、燃焼を停止させ消火します。