

パワフル除湿で様々な空間を快適に保ちます

乾燥・貯蔵・生産工程など様々なシーンで大活躍！


湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。



コンプレッサー 除湿機のしくみ

エアコンにも使われている
コンプレッサー(圧縮機)を利用する
除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。デシカント式に比べ消費電力が小さいのでランニングコストが安く、梅雨のような高温多湿な環境ほど高い除湿能力を発揮するという特長があります。



満水停止機能




タンクが満水になると、自動で運転を停止する安全設計を採用。安心してお使いいただけます。



満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15はランプで表示されません。
※DM-15C、NDM-18C、NDM-26Cは温度の液晶に「FL」と表示されます。

※写真はDM-30

自動霜取り機能

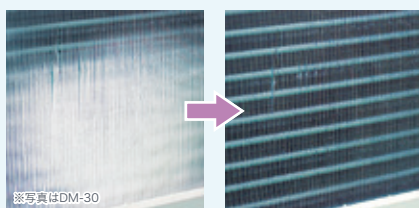

冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動。
※霜取動作中は停止しますので、除湿されません。

水捨て不要連続除湿




※写真はDM-30

近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。

※DM-15は、ドレンホースが付属されておりませんので市販品(内径15mm)をご用意ください。

環境に配慮したノンフロン冷媒R1234yf採用

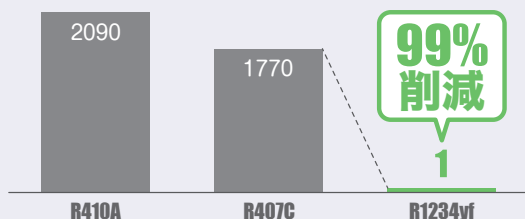

ノンフロン冷媒であるR1234yfは、従来の冷媒と比べて除湿能力は高水準でありながら、地球温暖化係数(GWP)が1と非常に低く、さらにオゾン層破壊係数(ODP)は0と、地球環境に配慮した冷媒です。

※GWP(地球温暖化係数)とは、二酸化炭素を基準として各種ガスの温室効果を数値化した指標です。数値が大きいくほど地球温暖化への影響が強いことを示します。

フロン排出抑制法対象外

簡易点検・ガス回収の義務がなく手間軽減！

ノンフロン型は下記の手間が省けます。フロン排出抑制法による主な義務

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|------------------|
| ■保全 | 安全な場所への設置・管理 | ■点検 | 3ヶ月に1回の簡易点検・定期点検 |
| ■記録 | 機器を廃棄(冷媒回収→破壊)するまでの記録を保存 | ■回収 | 機器の廃棄は専門業者へ依頼が必要 |

NDM-26C

ノンフロン型除湿機
(湿度制御付き)



NDM-18C

ノンフロン型除湿機
(湿度制御付き)

