

除湿機

【ノンフロン型/湿度制御付き】

NDM-26C ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)


2026年新モデル



50Hz
1時間の電気代
約23.9円

60Hz
1時間の電気代
約32.6円

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R1234yf
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能

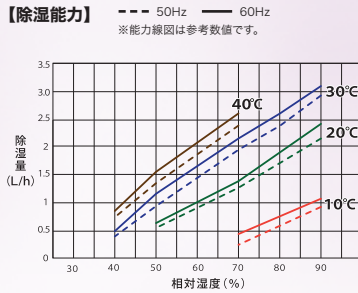

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 7.7/10.6A
- 消費電力 770/1050W
- 風量 24/25m³/min
- 除湿能力 約57/62L/日 (2.4/2.6L/h)
- タンク容量 20L
- 騒音値 63dB
- 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.84kW)
- 冷媒封入量 740g
- 電源コード 約2m

- 標準付属品
- ・ドレンホース (長さ約1.5m) ×1
- オプション品
- ・フィルター [FL-31] [JAN: 4511340120878]

JANコード: 4511340711748 1

■ 本体寸法: W455×D430×H970mm

■ 質量: 約54.5kg

※除湿能力は室温30°C、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。

※本機は、周辺温度10°C以上、40°C以下でお使いください。

40°C以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】




NDM-18C ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)



50Hz
1時間の電気代
約25.1円

60Hz
1時間の電気代
約30.5円

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R1234yf
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能

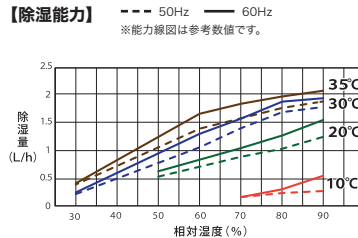

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 8.6/9.9A
- 消費電力 810/985W
- 風量 10/11m³/min
- 除湿能力 約38/43L/日 (1.6/1.8L/h)
- タンク容量 15L
- 騒音値 58/63dB
- 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.84kW)
- 冷媒封入量 430g
- 電源コード 約3m

- 標準付属品
- ・ドレンホース (長さ約1.5m) ×1
- オプション品
- ・フィルター [FL-30] [JAN: 4511340910493]

JANコード: 4511340711595 1

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm

■ 質量: 約36kg

※除湿能力は室温30°C、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。

※本機は、周辺温度10°C以上、35°C以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。

35°C以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】

