

TFDM-25 天吊り/床置き式除湿機




50Hz


1時間の電気代
約23.3円

60Hz


1時間の電気代
約27.6円



【除湿能力】 --- 50Hz --- 60Hz
※能力線図は参考数値です。

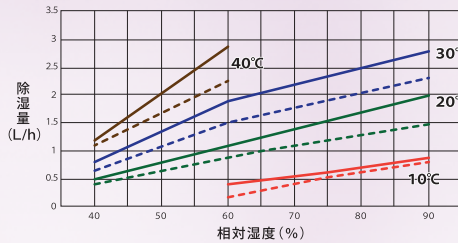

【運転範囲】 ※運転範囲に注意し、範囲内の温度で使用するください。指定範囲外で使用しますと故障の原因になります。また、安全装置が作動して、運転が停止する場合があります。

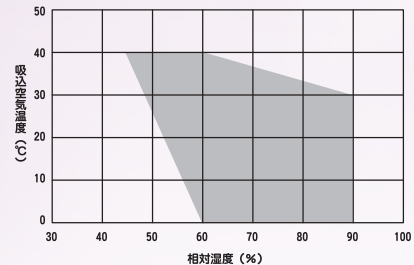


ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約47量(77㎡)	約54量(89㎡)
木造	約39量(65㎡)	約45量(75㎡)
鉄筋	約57量(95㎡)	約66量(109㎡)


※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

天井裏や床の
狭いスペースに設置可能。
結露防止・カビ・シミの
抑制などの湿気対策に！

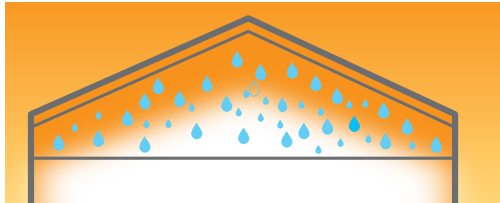


天井裏は湿気がたまりやすい環境です。

環境改善

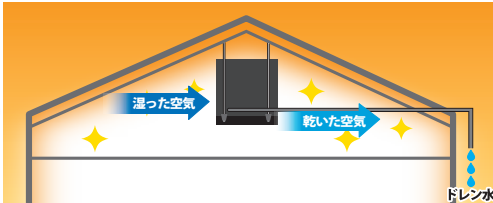

天井裏・床をカラッと乾燥。

【寸法図】 (単位:mm)

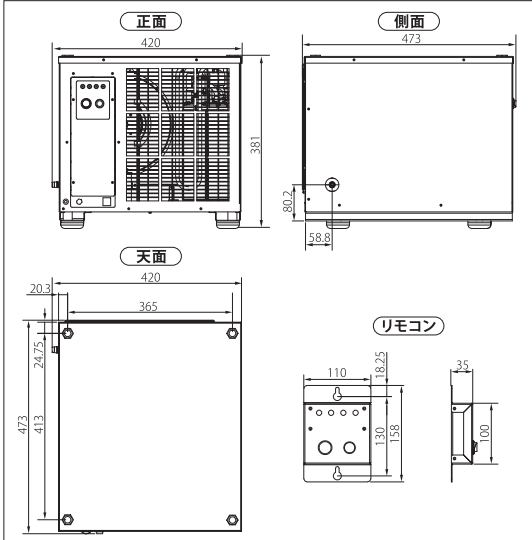


離れた場所で操作が可能な単独有線リモコン付。用途により脱着ができます。(ケーブル長さ約10m)



蒸発器部分には耐食性に優れたカチオン電着塗装が施されています。

1台で2通りの使い方に対応

1つの筐体で天吊り・床置きの両方に対応。設置環境に合わせた使い方ができるため、幅広い用途に使用可能。排水管に逆止弁を内蔵、排水時のオーバーフローを防ぎます。



電 源	単相100V 50/60Hz	騒 音 値	58/60dB
電 流	8.3A/8.9A	圧 縮 機	全閉型ロータリー
消費電力	750/890W	(定格出力)	(0.5/0.57kW)
除湿能力	約48/60L/日 (2.0/2.5L/h)	冷媒封入量	380g
		電源コード	約4m

標準付属品

- ・リモコン(ケーブル長さ約10m)×1
- ・ドレンホース(長さ約5m)×1
- オプション品
- ・フィルター【FL-28】【JAN:4511340123206】

JANコード:4511340711243¹

■本体寸法:W420×D473×H381mm ■質量:約31kg
※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、0℃以上、40℃以下の環境でお使いください。