

除湿機
【スタンダード】

DM-15 除湿機

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで 直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力



大型ドレンタンク（15L）
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約21.7円
60Hz 1時間の電気代 約25.4円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 63dB
電流 8.0/8.3A 圧縮機 全閉型ロータリー
消費電力 700/820W (定格出力) (0.75kW)
風量 10/11㎡/min 冷媒封入量 450g
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h) 電源コード 約3m
タンク容量 15L

JANコード: 4511340035431¹

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm
■ 質量: 約33kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)

【寸法図】



動画を Check!



オプション品

・フィルター [FL-30] [JAN: 4511340910493]

DM-22 除湿機

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで 直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約28.5本分の除湿能力



大型ドレンタンク（20L）
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約26.0円
60Hz 1時間の電気代 約32.6円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。


電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 63dB
電流 9.4/10.4A 圧縮機 全閉型ロータリー
消費電力 840/1050W (定格出力) (0.79/0.94kW)
風量 24/25㎡/min 冷媒封入量 680g
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h) 電源コード 約2m
タンク容量 20L

JANコード: 4511340710307¹

■ 本体寸法: W455×D430×H970mm
■ 質量: 約49kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】

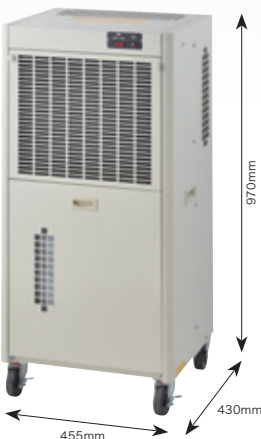

標準付属品

・ドレンホース (長さ約1.5m) ×1

オプション品

・フィルター [FL-31] [JAN: 4511340120878]

DM-30 除湿機

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- 2インチ (約51mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで 直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約42本分の除湿能力



大型ドレンタンク（25L）
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約17.2円
60Hz 1時間の電気代 約23.1円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。


電源 三相200V 50/60Hz 騒音値 65dB
電流 4.4/4.8A 圧縮機 全閉型ロータリー
消費電力 1075/1445W (定格出力) (1.2/1.4kW)
風量 15㎡/min 冷媒封入量 950g
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h) 電源コード 電源コードはついていません。
タンク容量 25L

JANコード: 4511340035424¹

■ 本体寸法: W650×D500×H1000mm
■ 質量: 約79kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

【寸法図】



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース (長さ約1.5m) ×1

オプション品

・フィルター [FL-44] [JAN: 4511340910769]

・電源コード2PNC [C-4S2005N] [JAN: 4511340124005]

・電源コード2PNC [C-4S2010N] [JAN: 4511340123503]

⚠ 注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。