

DCF-3D450 3D首振り45cmDCファン

立体循環で冷暖房をもっと効率的に！



上下・左右の立体的な首振りで 効率よく循環

立体の首振りは、上下首振り(約65°)と左右首振り(約90°)の組み合わせです。

エアコンと
併用で
省エネ効果

省エネ&節約
DCモーター
搭載タイプ

届けたい場所までしっかり風を送る

消費電力を大幅に抑えて省エネを実現！

単相交流 100V	羽根 樹脂 5枚 45cm
自動首振り スイッチ付	風量 無段階
アース線付 (ワニクリップ)	

最弱運転時の 消費電力	1時間当たりの 電気代	微風も可能な 低速回転	無音に近い 静音性能
約3W	約0.09円	約340min ⁻¹	約30dB

一般的なAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。
※最弱運転時の値です。

電源	単相100V 50/60Hz	風量	130m ³ /min
電流	0.98A	騒音値	58dB
消費電力	59W	電源コード	約2.4m
風速	210m/min		

オプション品

・3D首振り扇プラスチック5枚羽根[DCF3D-5R]
【JAN:4511340121806】


JANコード:4511340711601¹

■本体寸法:W500×D510×H1000~1200mm
■質量:約9.2kg

[寸法図]



動画を
Check!



店舗に



オフィスに

DCS-600C 60cmDC首振りサーキュレーター

到達距離

約20m

※当社実測値です。

単相交流 100V	3インチ (約76mm)
自動首振り スイッチ付	羽根 アルミ 3枚 60cm
風量 無段階	アース線付 (ワニクリップ)
車上渡し	


サーキュレーターとは、吹き出し口のトルネード構造により直線的に風を送る送風機です。



最弱運転時の 消費電力	1時間当たりの 電気代	微風も可能な 低速回転	無音に近い 静音性能
約1W	約0.03円	約100min ⁻¹	約30dB

一般的なAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。
※最弱運転時の値です。

首振り機能付でより広範囲への送風も可能！

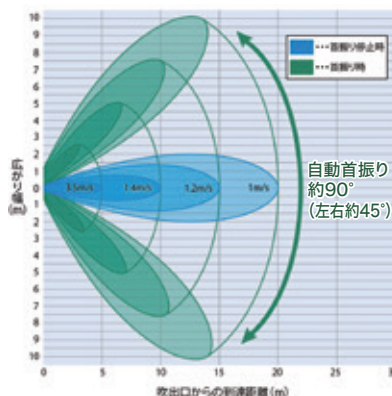

[寸法図]



オプション品

・60cmアルミ3枚羽根[DCF6-3A]【JAN:4511340910820】
・安全ネット[NET-60G]【JAN:4511340120748】

※ネットを装着すると風量が約1割減ります。

JANコード:4511340711175¹

■本体寸法:W790×D530×H1000mm ■質量:約30kg

※使用環境により数値は異なります。